


GREENFOND

TEX 100

Filtervlies, eine horizontale Filterschicht, die zwischen der Drainageschicht, dem Substrat oder der Kiesschicht platziert wird. Sie dient der Trennung der einzelnen Schichten und verhindert das Eindringen feiner Substratpartikel in die darunter liegenden Schichten.

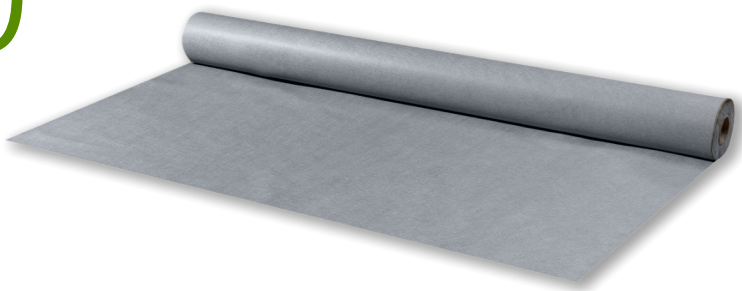

- Es kann auf Gründächern, im Straßenbau, in der Geotechnik und in der Landwirtschaft eingesetzt werden.
- Es zeichnet sich durch sehr gute Trenn- und Filtrationseigenschaften aus.
- Es bietet eine hohe mechanische Festigkeit.
- Es wird sowohl auf extensiven als auch auf intensiven Gründächern eingesetzt.
- Die optimal gewählte Rollenabmessung erleichtert den Transport und die Montage.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIK:

Material	Polypropylen (PP)
Flächengewicht	100(min. -30, max. +30) g/m ²
Nennstärke	0,1 cm
Höchstzugkraft (längs/quer)	4,6/ 3,5 (±10 %) kN/m
Dehnung (längs/quer)	110/150 %
Stempeldurchdruckkraft	0,6 kN
vertikale Wasserdurchlässigkeit	100 µm
Wasserdurchlässigkeit in der senkrechten Ebene	100 l/m ² xs
Dynamische Perforation (Fallkegelversuch)	44 mm
Beständigkeit	Die Abdeckung sollte spätestens 14 Tage nach der Installation erfolgen; Haltbarkeit > 25 Jahre im natürlichen Böden
Rollenmaße	2x50 m/100m ²
GRK	1
Artikelnummer	10.1201