

KARTA PRODUKTU

GREENFOND


GEONET GLASS

GREENFOND GEONET GLASS geokompozyt dwukierunkowy o otwartej strukturze w postaci georusztu jako element techniczny w dachu ukośnym jako system montażowy dla GREENFOND GLOB.

GREENFOND GEONET Glass płaski geokompozyt o prostokątnym układzie pasm tworzących oczka z włókna szklanego. Dzięki swojej strukturze i parametrach idealnie nadaje się do wzmocnienia nasypów komunikacyjnych oraz warstw górnych i dolnych podłoża nawierzchni drogowych asfaltowych. Ponadto jest produktem technicznym służącym do montażu systemu GREENFOND na dachach zielonych skośnych.

Zastosowanie GREENFOND Geonet Glass

- zbrojenie warstw nawierzchni asfaltowych,
- dachy zielone,
- wzmocnienie podbudowy dróg kołowych i szynowych stabilizacja osuwisk,
- wzmocnienie gruntu,
- wzmocnienie skarp i nasypów,
- wzmocnienie gruntu rodzimego pod budownictwo kubaturowe

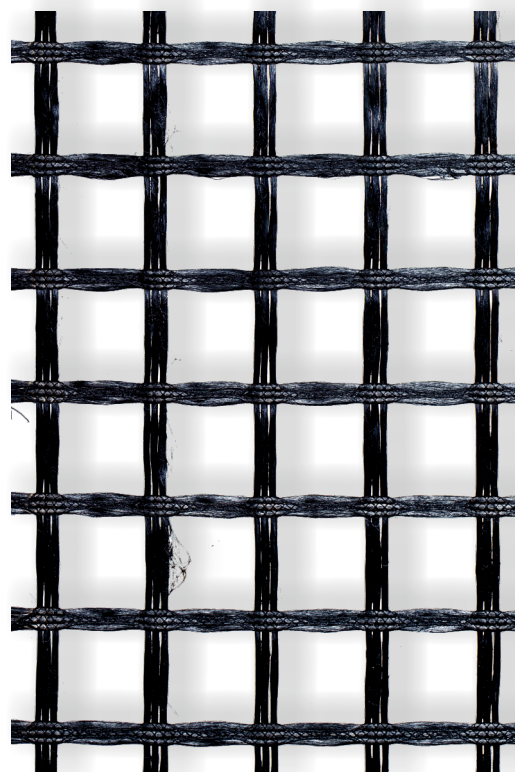

KARTA PRODUKTU

GREENFOND

GEONET GLASS

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:	
Wielkość oczka	40 x 40 mm (-/+ 4)
Wymiar	2 x 100 m lub 5,4 x 100 m
Gramatura	420 g/m ² (-/+20)
Surowiec	włókno szklane
Wytrzymałość	MD/ CMD $\geq 100/\geq 100$ kN/m
Wydłużenie	MD/ CMD 2,5/2,5 ($\pm 0,5$) %
Nr. Art.	40.1203