


KARTA PRODUKTU

GREENFOND
REC 300 Strong

GREENFOND REC 300 Strong mata podsiąkowa wykorzystywana jako warstwa retencyjna i zabezpieczająca na dachach zielonych.

GREENFOND REC 300 Strong wykonana jest z mieszanki włókien polipropylenowych i poliestrowych pochodzących z recyklingu, wzmocnionych podkładem polipropylenowym podnoszącym jej parametry mechaniczne i fizyczne. Charakteryzuje się dużą zdolnością gromadzenia wody oraz odpornością na związki pochodzenia bitumicznego.

GREENFOND REC 300 Strong jest ponadto stosowana jako podkład izolacyjno-akustyczny na lekkie konstrukcje dachów płaskich metalowych oraz na dachach spadzistych. Wymiar rolki 2 x 50 m jest odpowiednio zróżnicowany, aby był wygodny w transporcie oraz ułatwiający szybki i bezproblemowy montaż na miejscu budowy.

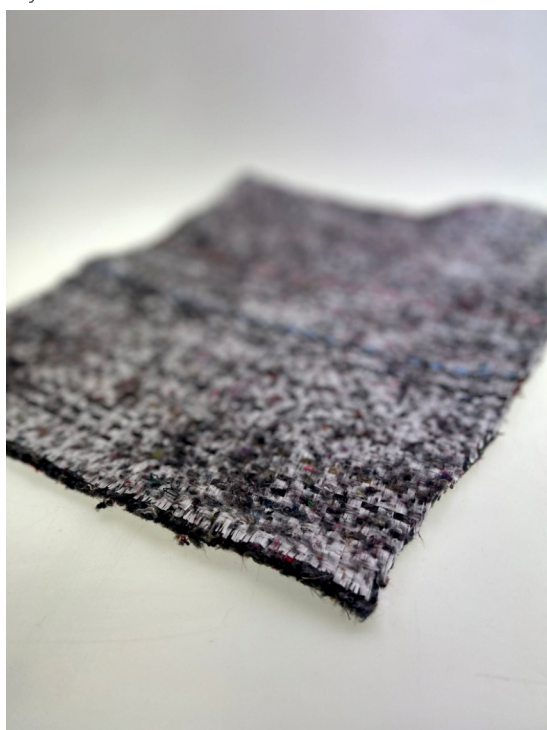

KARTA PRODUKTU

GREENFOND

REC 300 Strong

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Ciężar rolki		30 kg
Gramatura		300 g/m ²
Zdolność gromadzenia się wody (retencja)		3 l/m ²
Ilość na palecie		5
Wymiar rolki		2 x 50m
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek	EN ISO 10319	1,54/1,90 kN/m
Wydłużenie MD/CMD	EN ISO 10319	86/91 %
Wytrzymałość na przebicie dynamiczne stożkiem	EN ISO 13433	30 mm
Wytrzymałość na przebicie statyczne (test CBR)	EN ISO 12236	0,17 (±0,01) kN
Przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej	EN ISO 11058	33,3(±3,7) l/m ² ·s
Trwałość	Anex B EN 13249 EN ISO 13257 EN ISO 13265	pokrycie powinno nastąpić najpóźniej 14 dni po wbudowaniu; trwałość > 25 lat w naturalnym gruncie przy 4 - 9 pH i < 25°C zgodnie z EN ISO 13438
Substancje niebezpieczne		mniej niż wymagania przepisów krajowych i UE
Nr art.		10.1210-8