

KARTA PRODUKTU


GREENFOND TEX 250

GREENFOND TEX 250 specjalistyczna geowłóknina polipropylenowa, wykonana z włókien ciągłych, utwardzanych termicznie.

GREENFOND TEX 250 to produkt stosowany jako warstwa filtracyjna, separacyjna, drenażowa, wzmacniająca na dachach zielonych, w drogownictwie, geotechnice oraz rolnictwie.

Dzięki bardzo dobrym właściwościom separacyjno-filtracyjnym przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałościowych, stosowana jest z powodzeniem jako warstwa filtracyjna w układach dachów zielonych zarówno ekstensywnych jak i intensywnych.

GREENFOND TEX 250 odpowiednio dobrany wymiar rolki ułatwia jej wygodny transport oraz łatwy montaż na miejscu budowy.

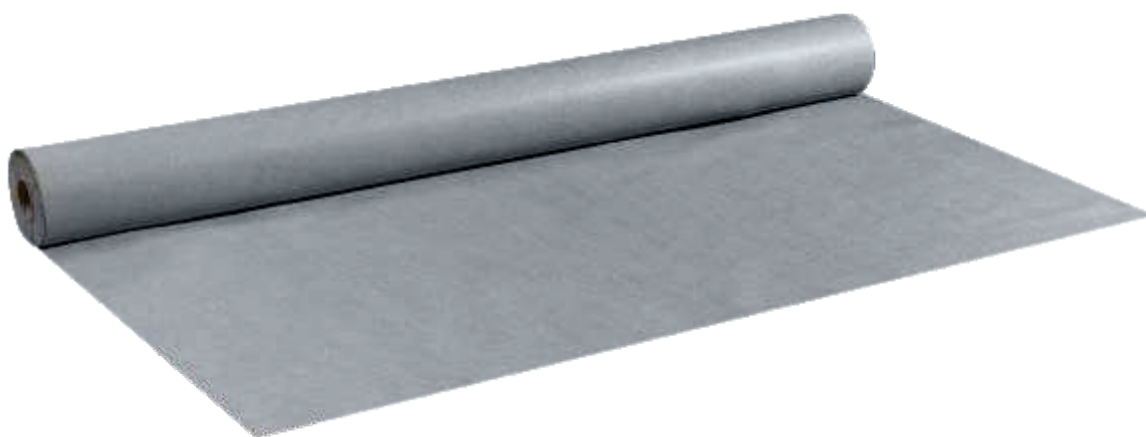

KARTA PRODUKTU

GREENFOND

TEX 250

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Masa własna	250 (min. -30, max.+30) g/m ²
Grubość 2 kPa	1,15 mm (± 0,472)
Wytrzymałość na rozciąganie MD/CMD	12,0/13,5 kN/m
Wydłużanie MD/CMD	250/180 %
Dynamiczna perforacja	17 mm
Wytrzymałość na przebicie statyczne	2,1 kN
Przepływ wody w płaszczyźnie 2 kPa; i=0,1	3,28x10 ⁻⁶ m ² /s
Umowny wymiar porów	85 µm
Przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej	65 l/m ² s
Klasa wytrzymałości	III
Trwałość	Pokrycie powinno nastąpić najpóźniej 14 dni po wbudowaniu; trwałość > 25 lat w naturalnym gruncie przy 4-9 pH i < 25 C zgodnie z EN ISO 13438
Wymiar rolki	2x50m/100m ²
Nr art.	10.1202-5