

KARTA PRODUKTU


GREENFOND TEX 300

GREENFOND TEX 300 specjalistyczna geowłóknina polipropylenowa, wykonana z włókien ciągłych, utwardzanych termicznie.

GREENFOND TEX 300 to produkt stosowany jako warstwa filtracyjna, separacyjna, drenażowa, wzmacniająca na dachach zielonych, w drogownictwie, geotechnice oraz rolnictwie.

Dzięki bardzo dobrym właściwościom separacyjno-filtracyjnym przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałościowych, stosowana jest z powodzeniem jako warstwa filtracyjna w układach dachów zielonych zarówno ekstensywnych jak i intensywnych.

GREENFOND TEX 300 odpowiednio dobrany wymiar rolki ułatwia jej wygodny transport oraz łatwy montaż na miejscu budowy.

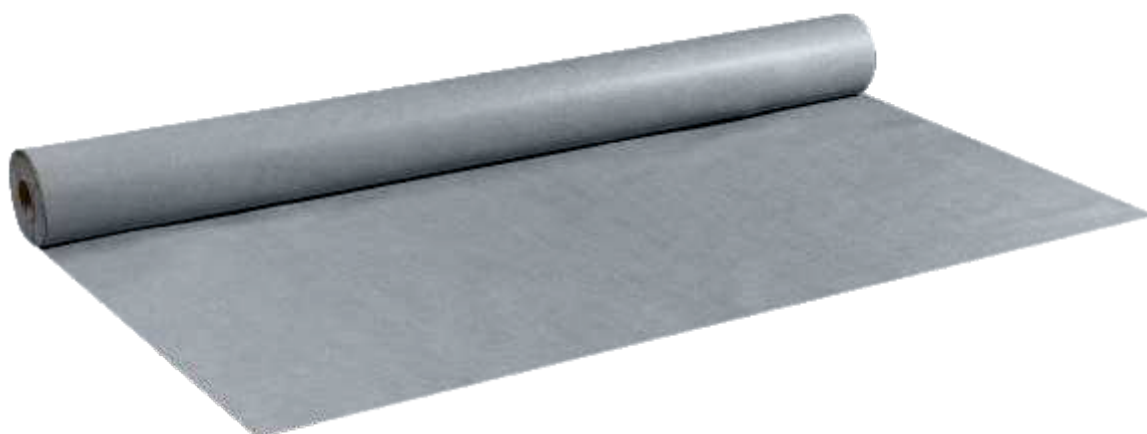

KARTA PRODUKTU

GREENFOND

TEX 300

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Masa własna	300 (min. -30, max.+30) g/m ²
Grubość 2 kPa	1,36 mm (± 0,472)
Wytrzymałość na rozciąganie MD/CMD	16,5/18,7 kN/m
Wydłużanie MD/CMD	265/190 %
Dynamiczna perforacja	15 mm
Wytrzymałość na przebicie statyczne	3,6 kN
Przepływ wody w płaszczyźnie 2 kPa; i=0,1	3,44x10 ⁻⁶ m ² /s
Umowny wymiar porów	85 µm
Przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej	45 l/m ² s
Klasa wytrzymałości	IV
Trwałość	Pokrycie powinno nastąpić najpóźniej 14 dni po wbudowaniu; trwałość > 25 lat w naturalnym gruncie przy 4-9 pH i < 25 C zgodnie z EN ISO 13438
Wymiar rolki	2x50m/100m ²
Nr art.	10.1203